

Oggetto: Scheda tecnica nostro art. 14611





Avv.m. 25 3G1,5 - 4P40+D

- Tamburo avvolgicavo Ø260mm con cavalletto metallico.
- 4 prese 2P+T 16A 250V~ Bip. St. Ital./Ted P40
- Cavo alimentazione lungo 25m. tipo H05VV-F 3G1,5.
- Spina 2P+T 16A 250V~ St. Italiano.
- Tensione nominale: 220-250V~ 50/60Hz.
- Massima potenza prelevabile: 2000W a cavo avvolto 3200W a cavo svolto
- Grado di protezione: IP20
- Con protezione termica
- Marcatura CE
- Costruito in riferimento alle norme EN 61242.
- Costruiti con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche.
- Prese civili con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari.
- Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull'etichetta dell'articolo.
- Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali.

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

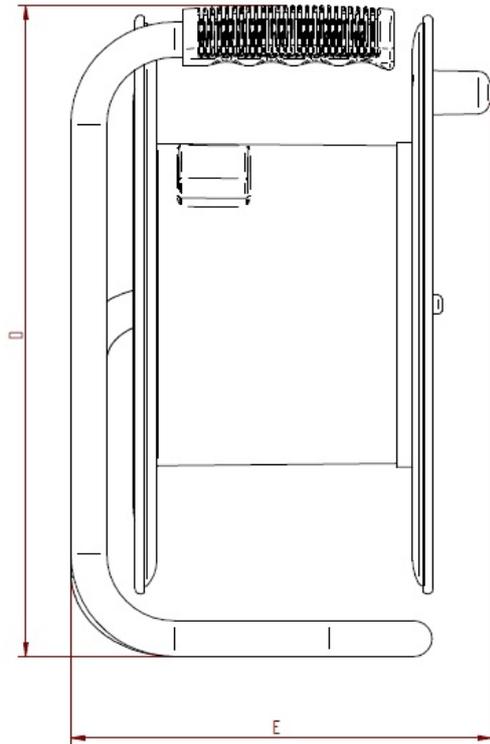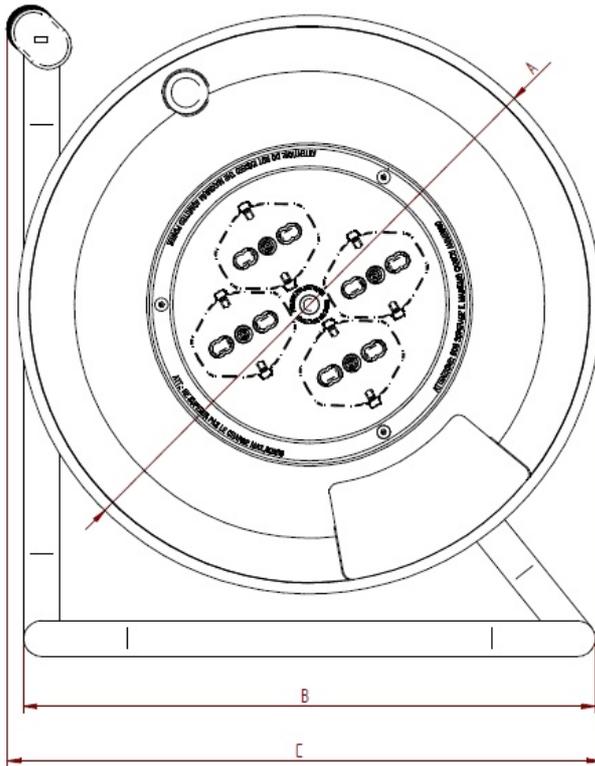

CODICE	A	B	C	D	E
14611	260	255	265	293	188
14613	260	255	265	293	188

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
 Date: 26/02/2013 Revision: 00

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com